




DHM-T56X10/FS(BB)

0~+5W

420~430W

1/3 Cut Low Current High Efficiency PV Module

# Full Screen PV Module

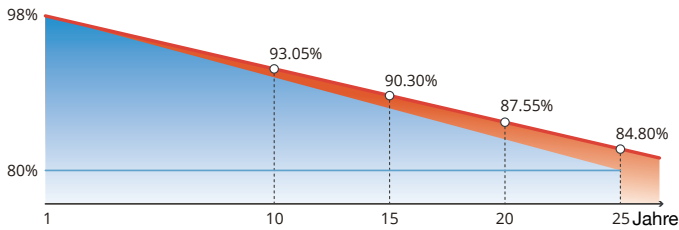

DAH solar lineare Leistungsgarantie  
Standard lineare Leistungsgarantie

## Qualitätsgarantie

12 Jahre Material- und Technologiegarantie


25 Jahre lineare Leistungsgarantie

Maße: 1766 x 1132 x 32 mm

## Globale Produkt- und Systemzertifikate



## Spannung in Abhängigkeit der Stromstärke

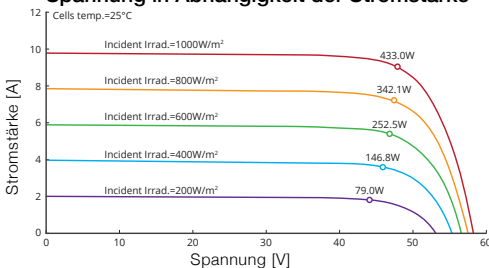

### Niederstrom, höhere Leistung

1/3 Zellen, niedrigere Stromstärke, weniger Verlust



### 6–15 % höhere Leistung

Das Modul reduziert Leistungsverluste durch Staub, dadurch reduziert sich das Risiko für Hotspots



### Gebogene Oberfläche

#### Reduzierter Haltedruck um 75 %

Ergonomisches Design durch einen gebogenen Rahmen, gute Selbstreinigung der Module



### Revolutionäre Rahmentechnologie

sehr langlebig, hohe Haftung zwischen Zellen und Rahmen



### Hohe mechanische Beständigkeit

unempfindlich gegenüber salzhaltiger Luft und Ammoniakdämpfen